


BALOE150W

Industriële pendelarmatuur voor de algemene verlichting vanop grotere hoogtes, ook leverbaar in DALI dimbare uitvoering. De front is gehard glas waardoor deze highbay ook kan gebruikt worden in agrarische toepassingen.



Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	Input	omgevingstemperatuur	materiaal cover	LVD	BK
BALOE150W	150	21000	4000	ZWART	>80	110°	65	/	Ø280 x 188mm	220-240Vac	"-30° ~ +50 °C"	Gehard glas	50.000u	I
BALOE150WDA	150	21000	4000	ZWART	>80	110°	65	DALI	Ø280 x 188mm	220-240Vac	"-30° ~ +50 °C"	Gehard glas	50.000u	I

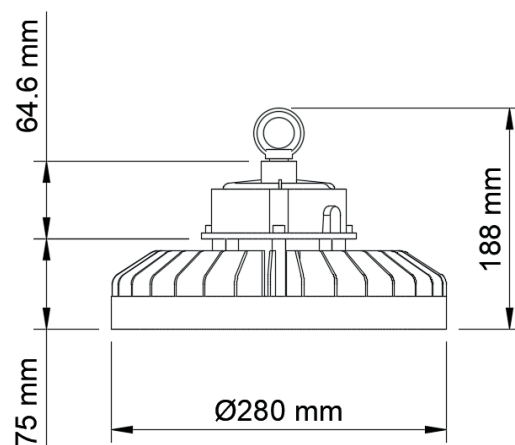