
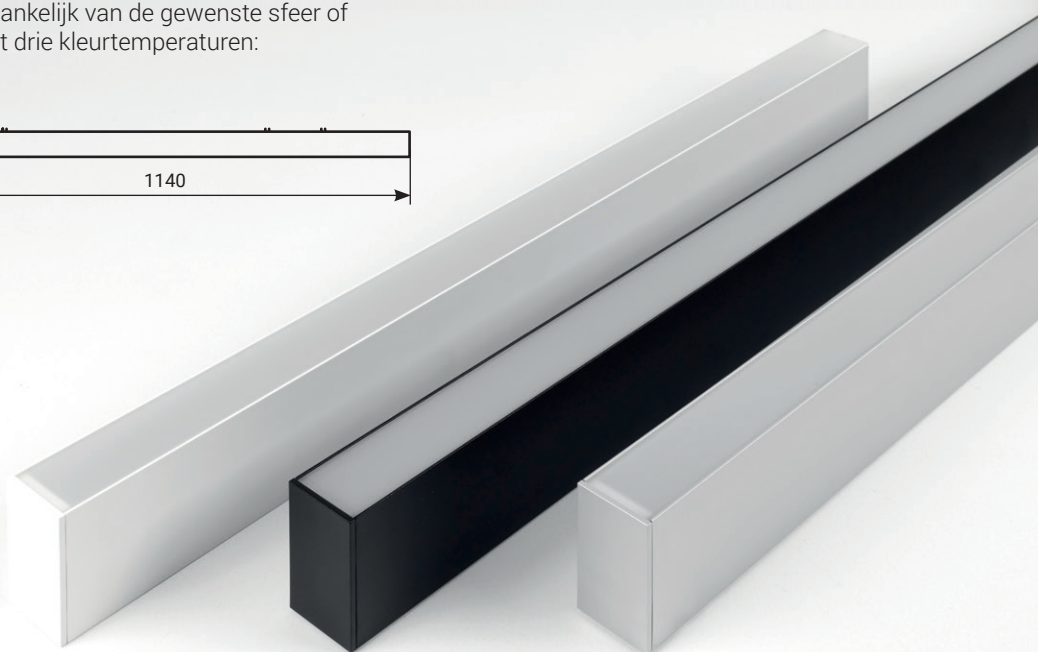



LINESSUSMALL

Deze strak vormgegeven LED-profielen zijn ontworpen voor zowel opbouw- als pendeltoepassingen en vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium. Ze zijn beschikbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium.

De profielen zijn standaard voorzien van een geïntegreerde driver, met keuze uit een TRIAC-dimbare, DALI/PUSH-dimbare of niet-dimbare variant. Afhankelijk van de gewenste sfeer of toepassing kunt u kiezen uit drie kleurtemperaturen: 2700K, 3000K of 4000K.

Beschikbaar in drie standaardlengtes, maar ook volledig op maat te leveren voor projectmatige toepassingen. Voor een egale, zachte lichtverdeling is elk profiel uitgerust met een opalen afdekkap. Op aanvraag is ook een uitvoering met microprismatische reflector beschikbaar, ideaal voor omgevingen waar visueel comfort van belang is.

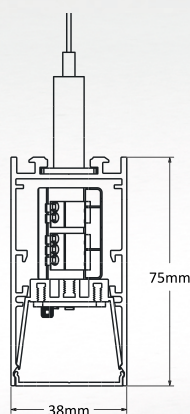

Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	SDCM	Input	Levensduur	BK
LINESSUSMALLW27TRIAC	26	3150	2700	WIT	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLW30	26	3150	3000	WIT	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLW30TRIAC	26	3150	3000	WIT	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLW30DIM	26	3150	3000	WIT	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLW40	26	3150	4000	WIT	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLW40DIM	26	3150	4000	WIT	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLZ27TRIAC	26	3150	2700	ZWART	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLZ30	26	3150	3000	ZWART	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLZ30TRIAC	26	3150	3000	ZWART	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLZ30DIM	26	3150	3000	ZWART	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLZ40	26	3150	4000	ZWART	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLZ40DIM	26	3150	4000	ZWART	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLA30	26	3150	3000	ALU	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLA30DIM	26	3150	3000	ALU	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLA40	26	3150	4000	ALU	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESSUSMALLA40DIM	26	3150	4000	ALU	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I

