
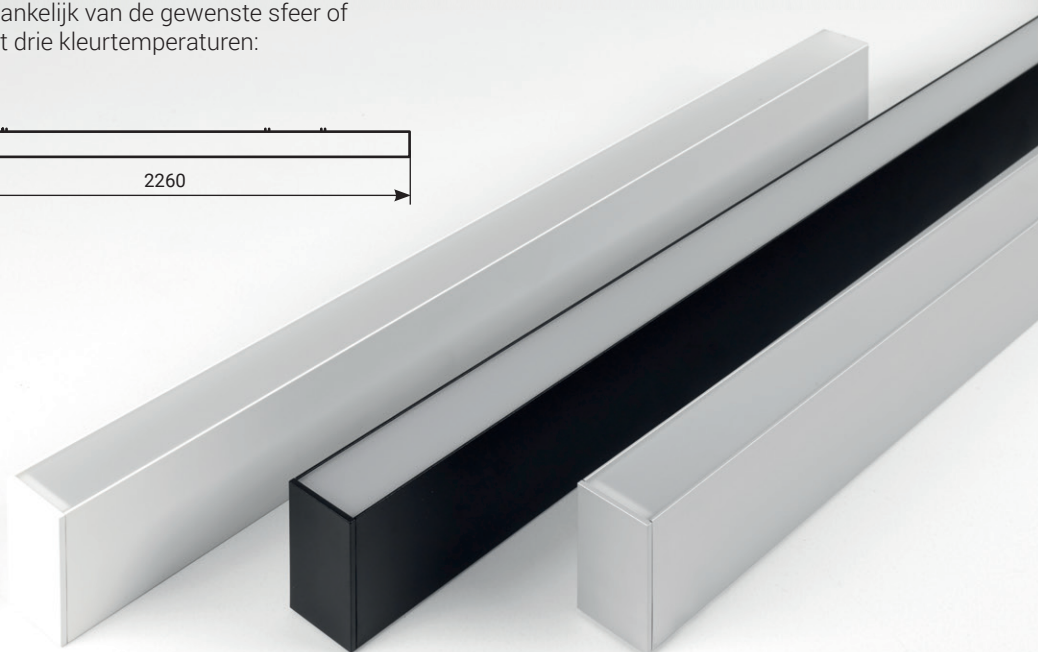



LINEUSLARGE

Deze strak vormgegeven LED-profielen zijn ontworpen voor zowel opbouw- als pendeltoepassingen en vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium. Ze zijn beschikbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium.

De profielen zijn standaard voorzien van een geïntegreerde driver, met keuze uit een TRIAC-dimbare, DALI/PUSH-dimbare of niet-dimbare variant. Afhankelijk van de gewenste sfeer of toepassing kunt u kiezen uit drie kleurtemperaturen: 2700K, 3000K of 4000K.

Beschikbaar in drie standaardlengtes, maar ook volledig op maat te leveren voor projectmatige toepassingen. Voor een egale, zachte lichtverdeling is elk profiel uitgerust met een opalen afdekkap. Op aanvraag is ook een uitvoering met microprismatische reflector beschikbaar, ideaal voor omgevingen waar visueel comfort van belang is.

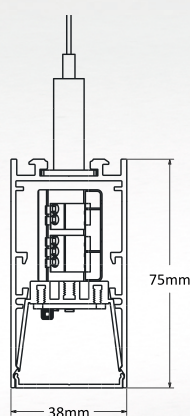

Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	SDCM	Input	Levensduur	BK
LINEUSLARGEW27TRIAC	52	6300	2700	WIT	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEW30	52	6300	3000	WIT	>85	100°	20	/	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEW30TRIAC	52	6300	3000	WIT	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEW30DIM	52	6300	3000	WIT	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEW40	52	6300	4000	WIT	>85	100°	20	/	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEW40DIM	52	6300	4000	WIT	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEZ27TRIAC	52	6300	2700	ZWART	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEZ30	52	6300	3000	ZWART	>85	100°	20	/	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEZ30TRIAC	52	6300	3000	ZWART	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEZ30DIM	52	6300	3000	ZWART	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEZ40	52	6300	4000	ZWART	>85	100°	20	/	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEZ40DIM	52	6300	4000	ZWART	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEA30	52	6300	3000	ALU	>85	100°	20	/	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEA30DIM	52	6300	3000	ALU	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEA40	52	6300	4000	ALU	>85	100°	20	/	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINEUSLARGEA40DIM	52	6300	4000	ALU	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 2260mm	3	220-240Vac	50.000u	I

