
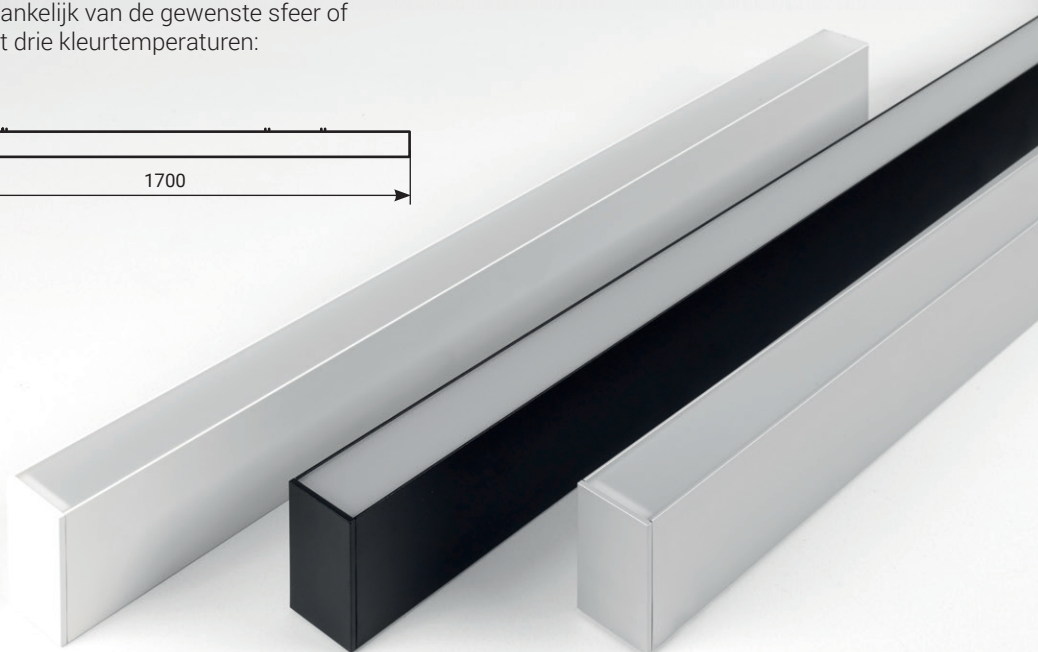



LINESUSMEDIUM

Deze strak vormgegeven LED-profielen zijn ontworpen voor zowel opbouw- als pendeltoepassingen en vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium. Ze zijn beschikbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium.

De profielen zijn standaard voorzien van een geïntegreerde driver, met keuze uit een TRIAC-dimbare, DALI/PUSH-dimbare of niet-dimbare variant. Afhankelijk van de gewenste sfeer of toepassing kunt u kiezen uit drie kleurtemperaturen: 2700K, 3000K of 4000K.

Beschikbaar in drie standaardlengtes, maar ook volledig op maat te leveren voor projectmatige toepassingen. Voor een egale, zachte lichtverdeling is elk profiel uitgerust met een opalen afdekkap. Op aanvraag is ook een uitvoering met microprismatische reflector beschikbaar, ideaal voor omgevingen waar visueel comfort van belang is.

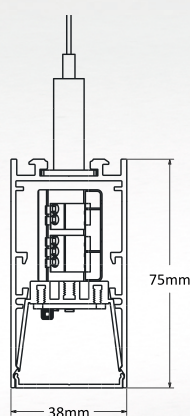

Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	SDCM	Input	Levensduur	BK
LINESUSMEDIUMW27TRIAC	39	4725	2700	WIT	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMW30	39	4725	3000	WIT	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMW30TRIAC	39	4725	3000	WIT	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMW30DIM	39	4725	3000	WIT	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMW40	39	4725	4000	WIT	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMW40DIM	39	4725	4000	WIT	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMZ27TRIAC	39	4725	2700	ZWART	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMZ30	39	4725	3000	ZWART	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMZ30TRIAC	39	4725	3000	ZWART	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMZ30DIM	39	4725	3000	ZWART	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMZ40	39	4725	4000	ZWART	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMZ40DIM	39	4725	4000	ZWART	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMA30	39	4725	3000	ALU	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMA30DIM	39	4725	3000	ALU	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMA40	39	4725	4000	ALU	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESUSMEDIUMA40DIM	39	4725	4000	ALU	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1700mm	3	220-240Vac	50.000u	I

