
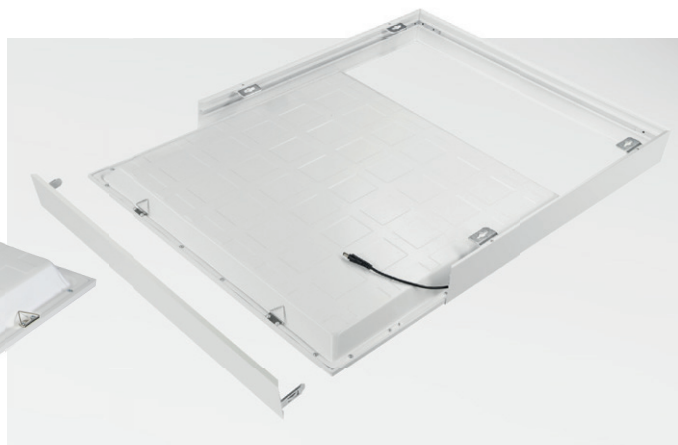


KLARA60

Led-paneel met hoge efficiëntie van 140Lm/W en instelbare kleurtemperatuur: 3000K, 3500K of 4000K. Te vervolledigen met een niet-dimbare of DALI/PUSH dimbare flickerfree driver.

Deze drivers zijn voorzien van een power switch waardoor je de gewenste lichtsterkte zelf kan bepalen ; er is keuze tussen 11 verschillende lichtniveau's.

Door gebruik te maken van een microprismatische reflector is er een zéér lage verblinding: UGR<19 ; ideaal voor de algemene verlichting in burelen, scholen, retail en zorgsector.

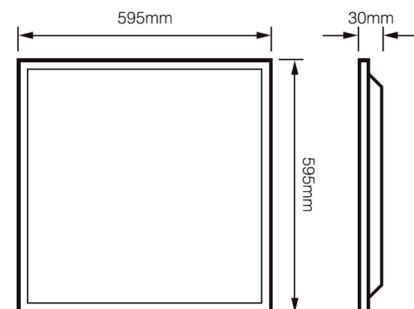

Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Afmeting	UGR	SDCM	Driver	Levensduur	BK
KLARA60	40	5600	3000/3500/4000	WIT	>80	90°	20	595 x 595 x 30mm	<19	3	Excl.	50.000u	III

DRIVERKLARA

Lunatrix driver voor klara panel power switch 21-40w - niet dimbaar

DRIVERDALIKLARA

Lunatrix driver voor klara panel 40w dali/push - dimbaar

KADERKLARA60

Lunatrix opbouwkit ledpanel klara 6060 wit

Output

Output	Vermogen (W)	Stroom (mA)	Lumen	DIP-Switches			
				1	2	3	4
	21,6	400	2489	-	-	-	-
	24,3	450	2800	ON	-	-	-
	27	500	3111	-	ON	-	-
	29,7	550	3422	-	-	ON	-
	32,4	600	3733	-	-	-	ON
	35,1	650	4044	ON	-	-	ON
	37,8	700	4356	-	ON	-	ON
	40,5	750	4667	-	-	ON	ON
	41,6	800	4978	ON	-	ON	ON
	40,8	850	5289	-	ON	ON	ON
	40,5	900	5600	ON	ON	ON	ON

