
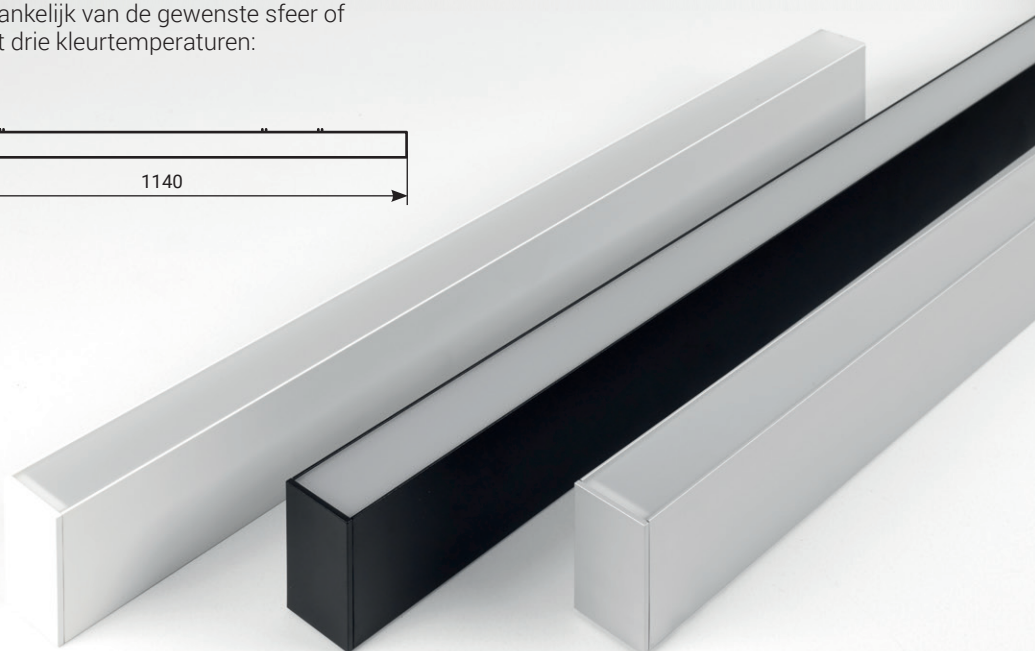



LINESMALL

Deze strak vormgegeven LED-profielen zijn ontworpen voor zowel opbouw- als pendeltoepassingen en vervaardigd uit hoogwaardig geanodiseerd aluminium. Ze zijn beschikbaar in drie afwerkingen: wit, zwart en aluminium.

De profielen zijn standaard voorzien van een geïntegreerde driver, met keuze uit een TRIAC-dimbare, DALI/PUSH-dimbare of niet-dimbare variant. Afhankelijk van de gewenste sfeer of toepassing kunt u kiezen uit drie kleurtemperaturen: 2700K, 3000K of 4000K.

Beschikbaar in drie standaardlengtes, maar ook volledig op maat te leveren voor projectmatige toepassingen. Voor een egale, zachte lichtverdeling is elk profiel uitgerust met een opalen afdekkap. Op aanvraag is ook een uitvoering met microprismatische reflector beschikbaar, ideaal voor omgevingen waar visueel comfort van belang is.



Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	SDCM	Input	Levensduur	BK
LINESMALLW27TRIAC	26	3150	2700	WIT	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLW30	26	3150	3000	WIT	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLW30TRIAC	26	3150	3000	WIT	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLW30DIM	26	3150	3000	WIT	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLW40	26	3150	4000	WIT	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLW40DIM	26	3150	4000	WIT	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLZ27TRIAC	26	3150	2700	ZWART	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLZ30	26	3150	3000	ZWART	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLZ30TRIAC	26	3150	3000	ZWART	>85	100°	20	TRIAC	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLZ30DIM	26	3150	3000	ZWART	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLZ40	26	3150	4000	ZWART	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLZ40DIM	26	3150	4000	ZWART	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLA30	26	3150	3000	ALU	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLA30DIM	26	3150	3000	ALU	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLA40	26	3150	4000	ALU	>85	100°	20	/	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I
LINESMALLA40DIM	26	3150	4000	ALU	>85	100°	20	DALI / PUSH	38 x 75 x 1140mm	3	220-240Vac	50.000u	I

