


DIPLINE100



Verzonken 3-fase track spot met een fasedimbare vaste ledmodule. De Led dots met smalle lichtbundel zorgen voor een gericht licht en minimale verblinding. Het ultra fijne armatuur past volledig in de rail wat zorgt voor een zeer strakke afwerking en minimalistisch resultaat.

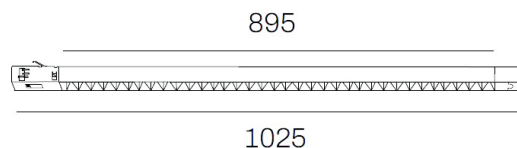

Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	UGR	SDCM	Input	LD	BK
DIPLINE100W27	30	3600	2700	WIT	>90	48°	20	TRIAC	1025mm	<19	3	220-240Vac	50.000u	II
DIPLINE100W30	30	3600	3000	WIT	>90	48°	20	TRIAC	1025mm	<19	3	220-240Vac	50.000u	II
DIPLINE100Z27	30	3600	2700	ZWART	>90	48°	20	TRIAC	1025mm	<19	3	220-240Vac	50.000u	II
DIPLINE100Z30	30	3600	3000	ZWART	>90	48°	20	TRIAC	1025mm	<19	3	220-240Vac	50.000u	II

