


# DIPLINE60

Verzonken 3-fase track spot met een fasedimbare vaste ledmodule. De Led dots met smalle lichtbundel zorgen voor een gericht licht en minimale verblinding. Het ultra fijne armatuur past volledig in de rail wat zorgt voor een zeer strakke afwerking en minimalistisch resultaat.



Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	UGR	SDCM	Input	LD	BK
DIPLINE60W27	20	2400	2700	WIT	>90	48°	20	TRIAC	642mm	<19	3	220-240Vac	50.000u	II
DIPLINE60W30	20	2400	3000	WIT	>90	48°	20	TRIAC	642mm	<19	3	220-240Vac	50.000u	II
DIPLINE60Z27	20	2400	2700	ZWART	>90	48°	20	TRIAC	642mm	<19	3	220-240Vac	50.000u	II
DIPLINE60Z30	20	2400	3000	ZWART	>90	48°	20	TRIAC	642mm	<19	3	220-240Vac	50.000u	II

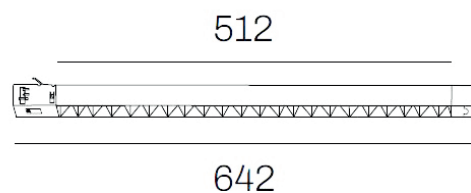