


EVELINE100



Verzonken 3-fase track spot met een fasedimbare vaste ledmodule.

De prismatische lens zorgt voor een algemene verlichting met minimale verblinding. Het ultra fijne armatuur past volledig in de rail wat zorgt voor een zeer strakke afwerking en minimalistisch resultaat.

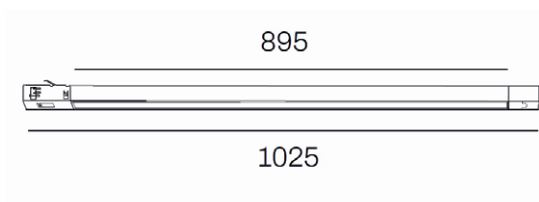

Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	UGR	SDCM	Input	LD	BK
EVELINE100W27	30	3600	2700	WIT	>90	80°	20	TRIAC	1025mm	<25	3	220-240Vac	50.000u	II
EVELINE100W30	30	3600	3000	WIT	>90	80°	20	TRIAC	1025mm	<25	3	220-240Vac	50.000u	II
EVELINE100Z27	30	3600	2700	ZWART	>90	80°	20	TRIAC	1025mm	<25	3	220-240Vac	50.000u	II
EVELINE100Z30	30	3600	3000	ZWART	>90	80°	20	TRIAC	1025mm	<25	3	220-240Vac	50.000u	II

