


EVELINE60



Verzonken 3-fase track spot met een fasedimbare vaste ledmodule.

De prismatische lens zorgt voor een algemene verlichting met minimale verblinding. Het ultra fijne armatuur past volledig in de rail wat zorgt voor een zeer strakke afwerking en minimalistisch resultaat.

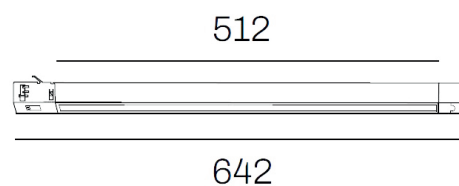

Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	Dimming	Afmeting	UGR	SDCM	Input	LD	BK
EVELINE60W27	20	2400	2700	WIT	>90	80°	20	TRIAC	642mm	<25	3	220-240Vac	50.000u	II
EVELINE60W30	20	2400	3000	WIT	>90	80°	20	TRIAC	642mm	<25	3	220-240Vac	50.000u	II
EVELINE60Z27	20	2400	2700	ZWART	>90	80°	20	TRIAC	642mm	<25	3	220-240Vac	50.000u	II
EVELINE60Z30	20	2400	3000	ZWART	>90	80°	20	TRIAC	642mm	<25	3	220-240Vac	50.000u	II

