


# SWA2X120NOODSENSOR

De behuizing van SWA armaturen is slagvast (IK08), water- en stofdicht (IP66). Dit maakt de armaturen bijzonder geschikt om ruimtes met een hoge luchtvochtigheid zoals parkeergarages, magazijnen, fabrieksgebouwen e.d. te verlichten. SWA armaturen zijn voorzien van doorvoerbedrading van 1,5 m<sup>2</sup> en 5-polige aansluitconnectoren langs beide zijden. De HF sensor kan ingesteld worden en heeft een bereik van maximum 6 meter. De autonomie van de noodbatterij bedraagt 3u.



Referentie	Wattage	Lumen	Kelvin	Kleur	CRI	Stralingshoek	IP	IK	Afmeting	Input	Omgevingstemperatuur	Cover	LD	BK
SWA2X120NOODSENSOR	34	4800	4000	GRIJS	80	120°	66	8	82 x 102 x 1176mm	220-240Vac	"-25~ +35 °C"	PC	50.000u	I

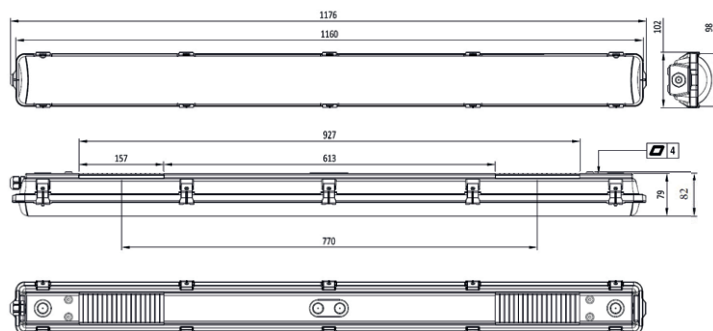