


SWA2X150NOOD

De behuizing van SWA armaturen is slagvast (IK08), water- en stofdicht (IP66).

Dit maakt de armaturen bijzonder geschikt om ruimtes met een hoge luchtvochtigheid zoals parkeergarages, magazijnen, fabrieksgebouwen e.d. te verlichten.

SWA armaturen zijn voorzien van doorvoerbedrading van 1,5 m² en 5-polige aansluitconnectoren langs beide zijden.

De autonomie van de noodbatterij bedraagt 3u

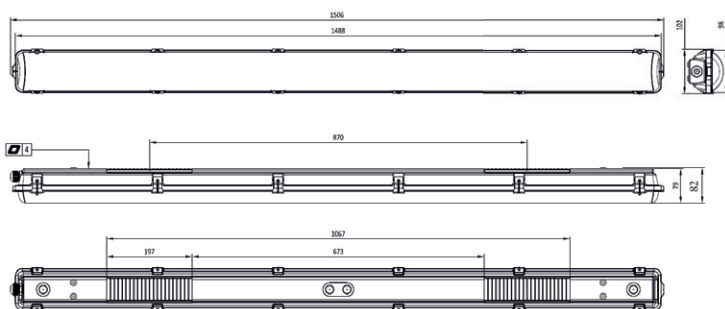

Algemene gegevens

Referentie	SWA2X150
Wattage	55 W
Lumen	8000
Kelvin	4000
Kleur	Grijs
CRI	80
°Bundel	120°
IP	66
IK	8
Afmeting	82 x 102 x 1506 mm
Input	220-240V
Omgevingstemperatuur	-25~ +35 °C
Cover	PC
Levensduur	50.000u

